


# 全力以赴确保产品在货架上可见的安全性



- 专为保护卫生、护理和食品市场的日常产品而设计的设备
- 便于规格切换和灵活性：多种材料、形状和容量
- 适配模块确保防篡改标识的正确位置
- 根据您的产品规格定制的热风收缩技术

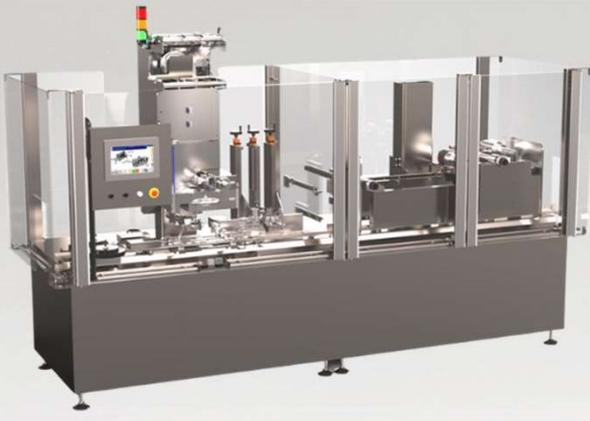

## 设备特征

**精简型设备，便于与其他适合安全功能的产品传输一共集成到生产线上**  
**产品运输过程中整洁且受保护的标签**

该设备全不锈钢打造，符合食品、卫生和护理市场的要求并适合所有品牌和合同包装商的在线和离线生产。一种经过研究的设计，可在每个阶段保护标签：从使用特殊抛光的螺杆推移产品，到永远不会在标签上产生摩擦的特氟龙导轨，再到即时套标的应用确保产品之间没有触碰。

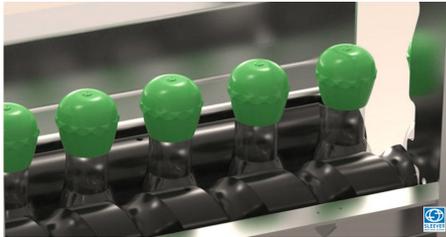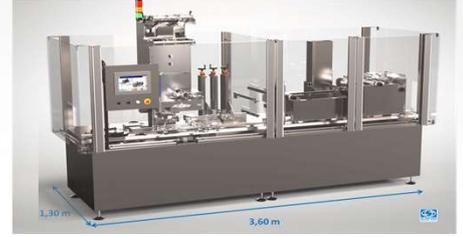


**规格的灵活性和简易装卸**

**易于规格转换，适用于多种不同规格**

灵活性，从磨坊到胡椒盒，从玻璃到塑料，从一种容量、直径或形状到另一种的必要性。每种规格的专用备件提供了所需的灵活性。它们的免工具安装和轻松调整允许设备快速重启以适应生产中频繁的规格切换。

**精准的定向和定位提供首次开启的保证**  
**为您的产品安全定制化的模块**

安全功能根据产品的形状和直径使用不同的模块。用于在正确高度应用套标的阻断系统，避免套标的下垂和固定喷嘴以确保套标转移，这些系统正确地定位首次开启的保证，以便消费者轻松识别。

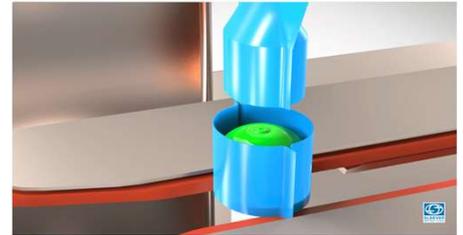

**能耗可控的热风收缩机**

**适用于敏感产品和优化能耗的热风收缩技术**

热风收缩可确保巧克力盒、护理霜和卫生用品等敏感产品在套标的收缩阶段不会发生任何变化。每个配方的温度都在红外线预热和热风喷嘴进行了调整和记忆，以确保每个产品的完成。每个配方的设置可以控制和优化对应规格的能耗。

## 选项


**用于将套标定位在正确高度的模块**



**打标模块**



**连接台**

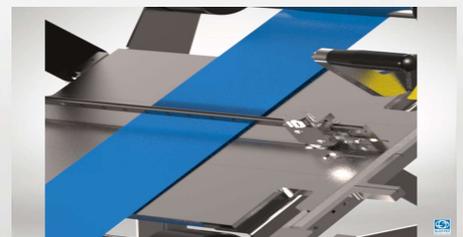

# 产品规格

Non-contractual information

## 设备

传送带高度	980 +/- 50 毫米
速度	150 - 200 件/分钟
切割直径	100 毫米
耗电量	25 千瓦/小时




## 包装容器

材料	玻璃, 塑料, 金属
形状	圆柱体 · 椭圆 · 方体 · 复杂形状
容量	20 毫升 至 1升
产品径	35 至 95 毫米
产品高度	90 至 200 毫米

## 套标

功能	防破损保护
薄膜类型	PET, RPET, OPS
薄膜厚度	50 至 75微米
完成效果	中性 · 印刷 · 不透明

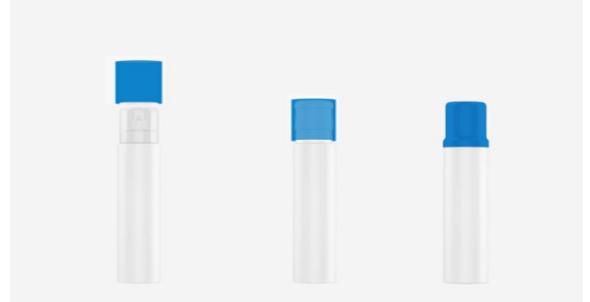

## 接触



Sleeve Machines Group  
ZI Le Val - 15 Avenue Arago  
91420 MORANGIS - FRANCE  
machines@sleeve.com



SLEEVE ECO-PACK (SUZHOU) Co. Ltd  
No.338 Huayuan Rd. Wujiang district, Suzhou,  
Jiangsu Province - China (215 200)  
+86 189 6259 5934 – sleeve-machines.cn@sleeve.com

